




地暖保温板

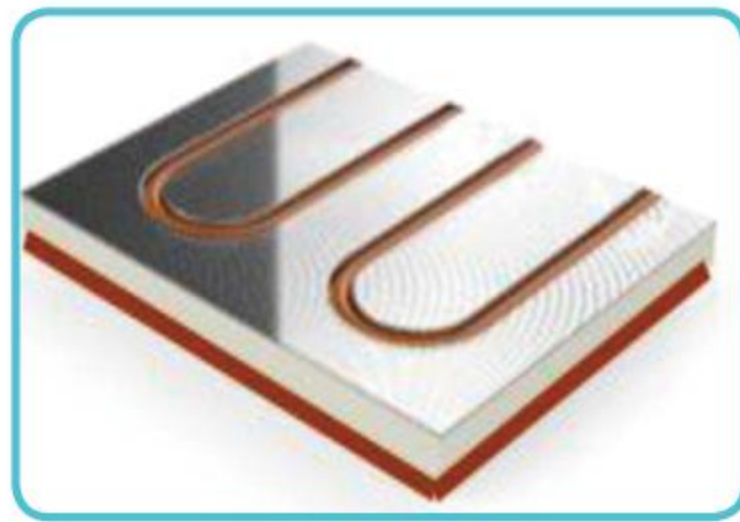


产品说明


地暖保温板，是以连续玻璃纤维和环保型树脂胶为原料，玻璃纤维经上料、蓬松处理、梳理出网，而后施以环保型脂胶，经成毡、固化和定尺处理制得。产品导热系数低，保温效果好，能够有效减少热量损失。地暖保温板集保温、防水、防潮、阻燃、节能环保等性能于一体。

安装示意图

新型干式地暖保温板可以解决传统保温材料粉化污染、高温变形等问题，安全环保。

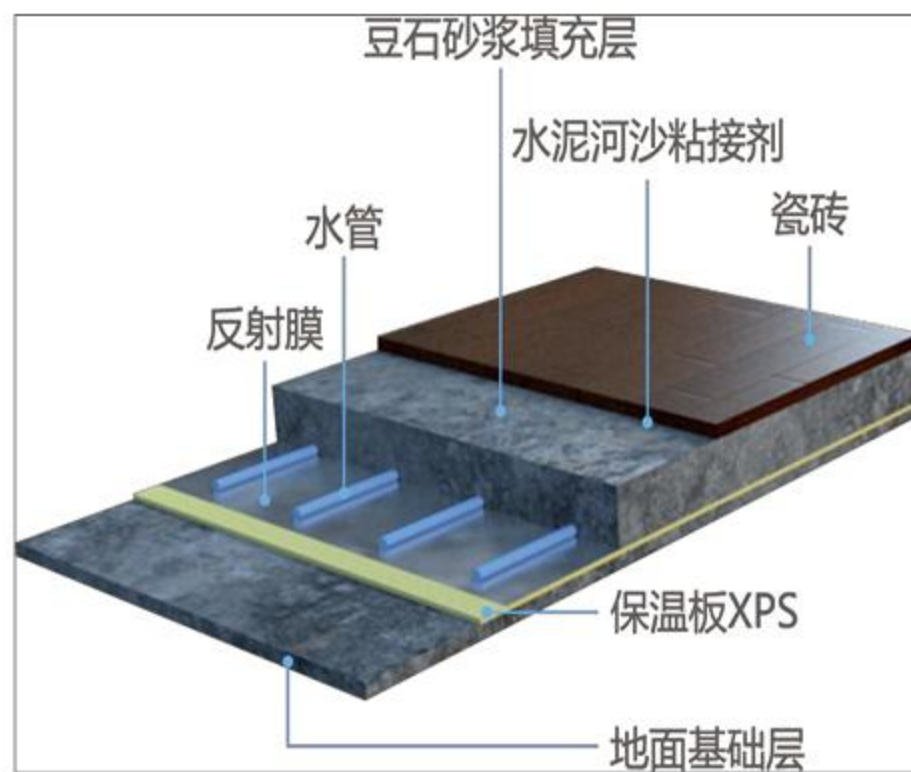

传统湿式地暖构造

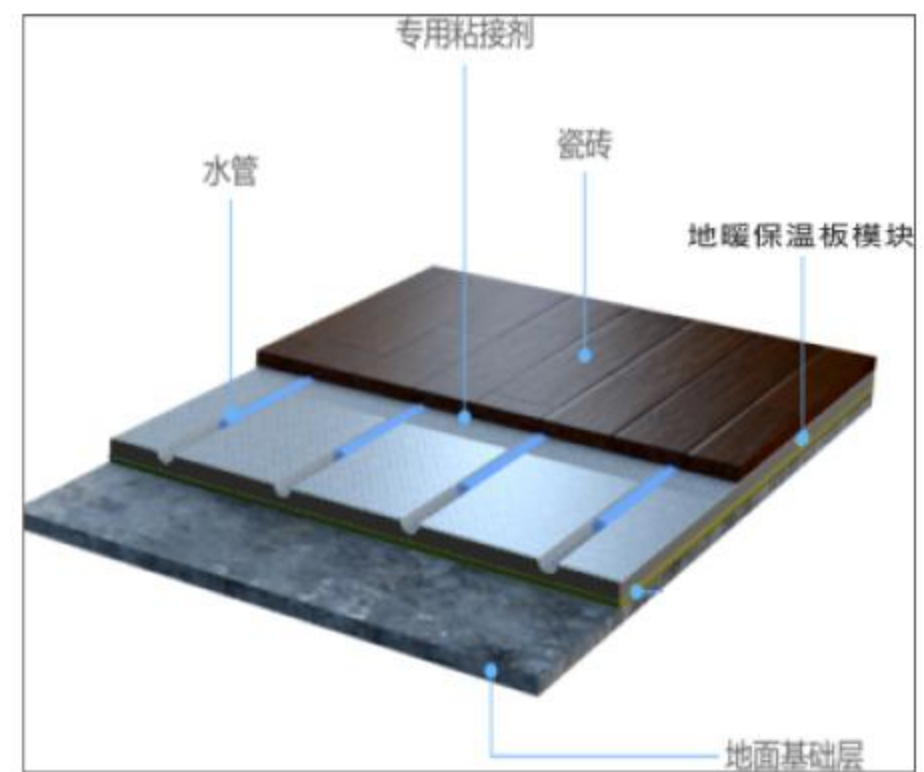

新型干式地暖系统构造

产品参数

项目	单位	产品性能
导热系数	W/(m·K)	≤0.035
抗压强度	kPa	≥800
尺寸稳定性	%	≤1
压缩强度	kPa	≥75
工作温度	℃	-40-200
体积吸水率	%	≤8
燃烧性能		A 级

说明：可以根据客户要求提供个性化产品。

产品优势

- 01 更节能

比使用传统保温产品的地暖系统至少节能 30%。
- 02 更便捷

将地暖升温时间从 5-7 小时骤降至 40 分钟。
- 03 更高效

节省施工工序，让地暖安装变得更加便捷高效。
- 04 更轻薄

节省层高至少 5cm，大幅提高室内空间利用率。

施工流程

